






STANSEfabrikken
Products

**VI TAR DIN SIKKERHET
PÅ ALVOR**

PRODUKTKATALOG 2014

Rev. 1.2

UNIK BRANNSIKRING

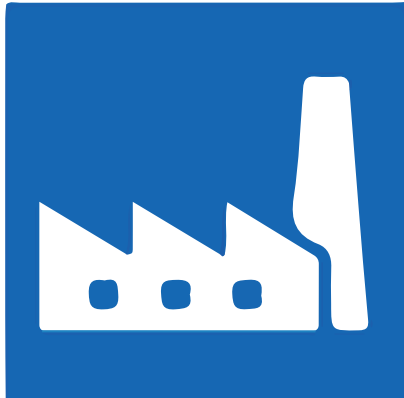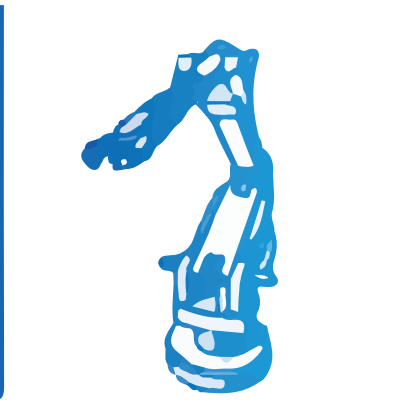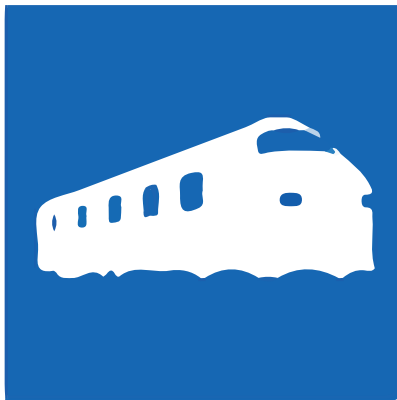

- Olje og gass
- Maritim
- Kraftverk
- Telekom
- Jernbane
- Tunnel
- Offentlig
- Forsvaret
- Sykehus og aldershjem
- Produksjonsindustri
- Hotell
- Gruver
- Verneverdige trebygg
- Borettslag
- Bolig og hytte
- Camping
- Bilindustrien
- Tungtransport



DIN SIKKERHET ER VÅR PRIORITERING



21A



233B



75F



Etterlater ingen
sekundære skader



IKKE GIFTIG
for mennesker



UFARLIG FOR
MILJØET



LANG
LEVETID



EFFEKTIV
beskyttelse mot
re-antennelse

MULTIFUNKSJONELL HÅNDSLOKKER MED MILJØVENNLIG OG UNIK SLOKKEVÆSKE

Slokkemiddelet i våre håndslukkere etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slokkevæske. Håndslukkeren er multifunksjonell, og slukker effektivt brann i faste organiske stoffer (for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.) vegetabilisk matolje (frityr), matfett og elektrisk utstyr opp til 1000V.

Når væsken kommer i kontakt med flammer blir en del omdannet til en ufarlig gass, som kveler brannen. Resten legger seg som en kjølede film over alle overflater, og gir en svært god beskyttelse mot re-antennning.

Ingen begrensninger i bruk, kan slokke alle typer branner som nevnt over. Oppfyller kravet til brannslukker i bolig, og kan dermed erstatte pulverbaserte håndslukkere.

SPESIFIKASJONER

Vekt: 10 kg

Vekt med emballasje: 10.5 kg

Høyde: 53 cm

Diameter: 16 cm

Mengde slokkemiddel: 6 liter

pH verdi: 8.2

Kastelengde: ca 5 meter

Type slokkemiddel: DEFLECTOR VÆSKE

Effektklasser: A (fast organiske materiale: tre, papir, møbler etc). B (væsker, bensin, diesel, lakk, etc). F (vegetabilisk matolje, fett).

Tømmetid: 24 sekunder

Drivgass: Nitrogen

Trykk: 15 bar

Beredskapstemperatur: 0°C til 60°C

Konstruksjon: Stål med innvendig plastbelegg.



MPA

Dresden

SERTIFISERT SLOKKEMIDDEL

24.02.2014

No: 20140306/Df 02



EN3 CE




BONPET AUTOMATISK SLOKKEAMPULLE

Høyeffektiv slukkevæske

Artikkelnr: 1811151



DIN SIKKERHET ER VÅR PRIORITERING

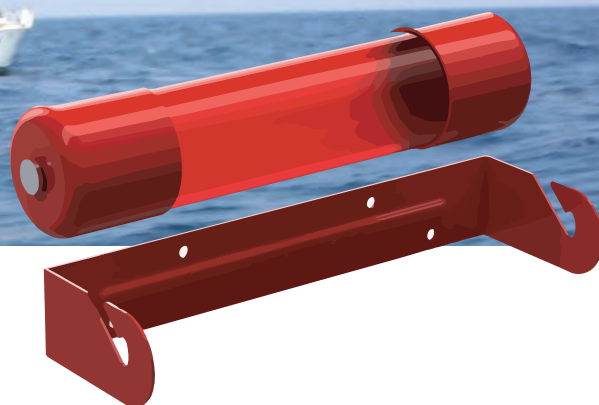

Etterlater ingen sekundære skader



IKKE GIFTIG for mennesker



UFARLIG FOR MILJØET



LANG LEVETID



EFFEKTIV
Hurtig detektering og rask utløsning

Hurtig utløsning av brannsløkkemiddel sikrer høy brannsløkkingsevne. Den enkle aktiveringsteknologien gjør det mulig å bygge brannsløkkesystemer med kostnader fire ganger lavere enn vannbaserte sløkkingssystemer, og med 7-8 ganger lavere kostnad enn gassbaserte sløkkingssystemer.

Den selvutløsende funksjonen sikrer at ampullen aktiveres i en tidlig fase av branntilløp. Som følge av dette, reduseres skadeomfang og liv reddes.

100% aktiviseringsgaranti og forsikring mot svikt:

I tilfelle Bonpet-ampullen ikke fungerer (det har til nå aldri forekommet feil på Bonpet-ampuller.) Anerkjente TRIGLAV og Barkley & Lloyd forsikringsselskap utbetaler inntil 1 million dollar dersom ampullen svikter ved brann innenfor dekningssonen til ampullen.

Bredt spekter av bruksområder: Både i forhold til klimatiske forhold, og på steder der andre sløkkemiddel ikke kan benyttes.

Bonpet-ampuller kan installeres praktisk talt hvor som helst. De opererer under temperaturer på minus 23 til pluss 85. De er ikke påvirket av vind, regn eller sollys (de opererer under ugunstige værforhold.) Den kan også brukes til å slukke brann i vegetabiliske matoljer (klasse F), og brann i elektriske anlegg inntil 1000 volt.

TEKNISKE DATA:

Vekt: 1030 g

Mål: Ø: 63 mm L: 306 mm

Mengde sløkkemiddel: 600 ml

Lukt: svak ammoniakk

pH: 8 - 8.5

Frysepunkt: - 23°C

Kokepunkt: 103°C

Utløsningspunkt: 90°C

Flammepunkt: INGEN

Ekspløsjonspunkt: INGEN

Type sløkkemiddel: Bonpet

Sløkkeegenskaper: Brennende materialer, inkludert faste og flytende stoffer, samt i elektriske anlegg. Bonpet ampullen kan slukke klasse A, B og F branner innenfor et område på 8 kubikkmeter.

Holdbarhet: 10 år

Konstruksjon: glassampull

AUTOMATISK FRITYRSLUKKEANLEGG 6L

Produktdatablad:

Artikkelnr: 1811157



DIN SIKKERHET ER VÅR PRIORITERING



Etterlater ingen sekundære skader



IKKE GIFTIG for mennesker



AUTOMATISK aktivering



ENKEL INSTALLASJON



EFFEKTIV
Hurtig detektering og rask uløsning

Slukkevæsken etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slukkevæske. Slukkevæsken er multifunksjonell, og slukker effektivt brann i faste organiske stoffer (for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.), vegetabilsk matolje (frityr), matfett og elektrisk utstyr opp til 1000V.

Når væsken kommer i kontakt med flammer blir en del omdannet til en ufarlig gass, som kveler brannen. Resten legger seg som en kjølede film over alle overflater, og gir en svært god beskyttelse mot re-antennning.

TILFREDSTILLER FORSIKRINGSBRANSJENS KRAV TIL FRITYRBRANNSIKRING

SYSTEM FOR MANUELL AKTIVERING MEDFØLGER:



SPESIFIKASJONER

Vekt: 10 kg

Vekt med emballasje: 10.5 kg

Høyde: 33 cm

Diameter: 29.5 cm

Mengde slukkemiddel: 6 liter

pH verdi: 8.2

Type slukkemiddel: DEFLECTOR VÆSKE

Slukkeklasser: A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc). B (væsker, bensin, diesel, lakk, etc). C (gass). F (vegetabilsk matolje, fett).

Tømmetid: ca. 60 sekunder

Drivgass: Nitrogen

Trykk: 15 bar

Beredskapstemperatur: 0°C to 60°C

Konstruksjon: Stål



SERTIFISERT SLUKKEVÆSKE

24.02.2014

No: 20140306/Df 02

BONPET SLOKKEGRANAT

Høyeffektiv slokkevæske

Artikkelnr.: 1811153



DIN SIKKERHET ER VÅR PRIORITERING



Etterlater ingen sekundære skader



IKKE GIFTIG for mennesker



UFARLIG FOR MILJØET



LANG LEVETID



EFFEKTIV til slukking av branntilløp

DEFLECTOR SLOKKEGRANAT

for slukking av branner i brannklasse A, B og F. Enkel og sikker å bruke til slukking av branntilløp på kjøkken, bil, båt, campingvogn, hytte og for å skape frie rømningveier ut fra f.eks. bygning i brann.

Slokkegranaten aktiveres ved å kaste den hardt inn i konstruksjoner rett over brannen. Den har god slokkeevne som gjør at branntilløp slukkes raskt og effektivt. Som følge av dette reduseres skadeomfang og liv reddes.

Slokkevæsken i våre slokkegranater etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slokkevæske. Slokkevæsken er multifunksjonell, og slukker effektivt brann i faste organiske stoffer (for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.) vegetabilisk matolje (frityr), matfett og elektrisk utstyr opp til 1000V.

Når væsken kommer i kontakt med flammer blir en del omdannet til en ufarlig gass, som kveler brannen. Resten legger seg som en kjølede film over alle overflater, og begrenser mulighet for re-antennning.

TEKNISKE DATA:

Vekt: 700g.

Mål: Ø: 64 mm H: 197 mm.

Mengde slokkemiddel: 500 ml.

Lukt: Svak ammoniakk.

pH: 8 - 8.5

Type slokkemiddel: Bonpet-væske.

Slokkeegenskaper: Bonpet slokkegranat er en universalslukker for multibruk, som egner seg til slukking av branner i A, B og F klasse Brennende materialer, inkludert faste og flytende stoffer.

Brukstemperatur: 0 °C - 50 °C

Konstruksjon: Plast.

Holdbarhet: 5 år.

Forpakning: 10 stk. i pappeske.

AUTOMATISK SPRINKLERAPPARAT

Høyeffektiv slukkevæske

6 liter: Artikkelnr: 1811156 - 9 liter: Artikkelnr: 1811159



DIN SIKKERHET ER VÅR PRIORITERING



Etterlater ingen sekundære skader



IKKE GIFTIG for mennesker



AUTOMATISK aktivering




ENKEL INSTALLASJON



EFFEKTIV
Hurtig detektering og rask uløsning

DEFLECTOR AUTOMATISK SPRINKLERAPPARAT 6L er et høyeffektivt automatisk brannslukkingssystem. Slukkevæsken etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slukkevæske. Slukkevæsken er multifunksjonell, og er i stand til å slukke brann i faste organiske stoffer (for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.) og elektrisk utstyr opp til 1000V.

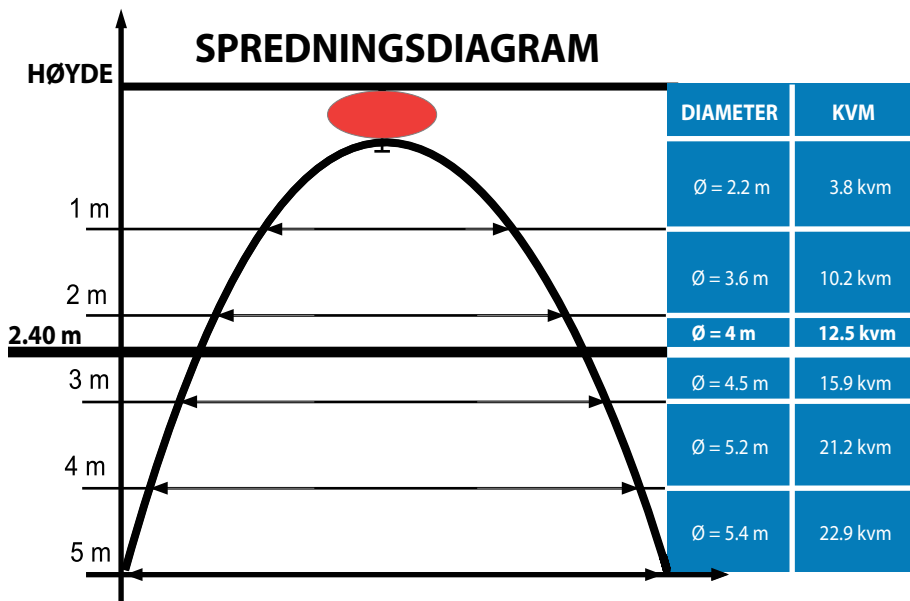

SPESIFIKASJONER

Vekt: 10 kg/14 kg

Vekt med emballasje: 10.5 kg/15,2 kg

Høyde: 27.5 cm/33 cm

Diameter: 29.5 cm

Mengde slukkemiddel: 6 liter/9 liter

pH verdi: 8.2

Type slukkemiddel: DEFLECTOR ECO

Slukkeklasser: A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc). B (væsker, bensin, diesel, lakk, etc). F (vegetabilsk matolje, fett).

Tømmetid: 9 sekunder

Drivgass: Nitrogen

Trykk: 15 bar

Beredskapstemperatur: 0°C to 60°C

Konstruksjon: Stål

MANUELL UTLØSER KAN KJØPES SEPERAT, OG ER ENKEL Å MONTERE

6 LITER DEFLECTOR SLUKKEVÆSKE HAR KAPASITET TIL Å SLUKKE 233B BRANN I HENNHOLD TIL EN3 STANDARD

DIN SIKKERHET ER VÅR PRIORITERING



Etterlater ingen sekundære skader



IKKE GIFTIG for mennesker



UFARLIG FOR MILJØET



LANG LEVETID



EFFEKTIV Beskytter mot re-antennning

MULTIFUNKSJONELL , MILJØVENNLIG OG UNIK SLOKKEVÆSKE

Slokkevæsken etterlater ingen sekundære skader, og er en miljøvennlig slokkevæske. Slukkevæsken er multifunksjonell, og slukker effektivt brann i faste organiske stoffer (for eksempel tre, papir, stoff etc.), ulike typer lettantennelige og lett brennbare væsker (for eksempel bensin, olje, sprit, fett etc.) brennbare gasser, vegetabilsk matolje (frityr), matfett og elektrisk utstyr opp til 1000V.

Når væsken kommer i kontakt med flammer blir en del omdannet til en ufarlig gass, som kveler brannen. Resten legger seg som en kjølede film over alle overflater, og gir en svært god beskyttelse mot re-antennning.

Ingen begrensninger i bruk, kan slokke alle typer branner som nevnt over. Sertifisert for bruk i tilgjengelige slokkesystemer og enheter.



SERTIFISERT

24.02.2014

No: 20140306/Df 02

SPESIFIKASJONER

Form/konsistens: Væske

Farge: Svakt farget

Lukt : Svak Ammoniakk

Løselighetsbeskrivelse: Fullstendig løselig i vann.

Kokepunkt (°C, intervall): 103

Smelte/frysepunkt (°C, intervall) -7

pH verdi: 8,2

Tetthet (g/cm³): 1,048

Viskositet (intervall): 8,0 - 8,5

Spaltningstemperatur (°C): >300

Effektklasser: A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc). B (væsker, bensin, diesel, lakk, etc). F (vegetabilsk matolje, fett).

Beredskapstemperatur: -7°C til 60°C



D EFLECTOR



AUTOMATISK BRANNSLUKKINGS- SYSTEM



Slik fungerer BLAZECUT

BLAZECUT opererer automatisk uten strømtilførsel ved å detektere høy temperatur. Når temperaturen overstiger 120 °C i avlukket, smelter sensor-røret på det punktet hvor temperaturen er høyest. Smeltepunktet på røret skaper en dyse som spylende hele innholdet ut i det beskyttede området/avlukket. Brann slukkes og overflater kjøles ned.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse rør: 18mm
Lengder: 1m, 2m, 4m
Mengde slukkemiddel: 0.25kg, 0,5kg, 1kg
Type slukkemiddel: HFC-236fa (UL LISTED)

Slukkeklasser: A (fast organisk materiale: tre, papir, møbler etc). B (væsker, bensin, diesel, lakk, etc). C (gass).

Drivgass: selvtrykk ved varme

Trykk: 6-8 bar ved +20°C

Beredskapstemperatur: -40°C til +90°C

Konstruksjon: plast

LENGDE PÅ RØR: **4m**

HFC VEKT SLUKKEGASS: **1kg** TIL LASTEBIL OG STORE KJØRETØY Artikkelnr: 1811164

LENGDE PÅ RØR: **2m**

HFC VEKT SLUKKEGASS: **0.5kg** TIL PERSONBIL OG VAREBIL Artikkelnr: 1811162

LENGDE PÅ RØR: **1m**

HFC VEKT SLUKKEGASS: **0.25kg** TIL SIKRINGSSKAP OG PÅHENGSMOTOR Artikkelnr: 1811161



Etterlater ingen sekundære skader



IKKE GIFTIG for mennesker



AUTOMATISK aktivering



ENKEL INSTALLASJON



EFFEKTIV
Hurtig detektering og rask uløsning



Velkommen til Stansefabrikken Products AS

Stansefabrikken Products AS er et selskap, som både eier, utvikler og selger produkter i det skandinaviske markedet. Hos oss får du som kunde virkelig muligheten til å velge. Valget er ditt!

Stansefabrikken er en totalleverandør av Deflector produkter og vi har sammen forpliktet oss i å videreutvikle produkter og oss selv, slik at vi leder an i vårt marked. Det gjelder design og kvalitet, så vel som fleksible løsninger og konkurransedyktige priser.

Vi ønsker å fremstå som en proaktiv, kompetent og troverdig partner for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi er lokalisert med salgskontor i Oslo. I Fredrikstad har vi et moderne distribusjonssenter og lager. Herfra leverer vi et bredt spekter til våre kunder og store forhandlernetter. Vi har som mål å levere dagen etter registrert ordre.

Våre kunder skal oppleve oss med "glimt i øyet". Vi leverer det vi mener er noe markedets beste brannvernsprodukter. Og vi er stolte av å distribuere Deflectors innovative produkter og løsninger.

Våre serviceinnstilte og kompetente medarbeidere hjelper deg frem til et riktig produkt-valg, og gir deg en god opplevelse av service, effektivitet og kvalitet. Det har vært vårt utgangspunkt når vi har utviklet vårt produktspekter.

